

**GUERRA**

M 125.20A

**GUERRA**



Tel.: +34 986 58 20 00  
Fax: +34 986 58 22 91




Avda. Benigno Sánchez s/n  
36590 VILA DE CRUCES  
(Pontevedra) - Spain



[www.iguerra.com](http://www.iguerra.com)  
[info@iguerra.com](mailto:info@iguerra.com)



Capturar QR para contactar

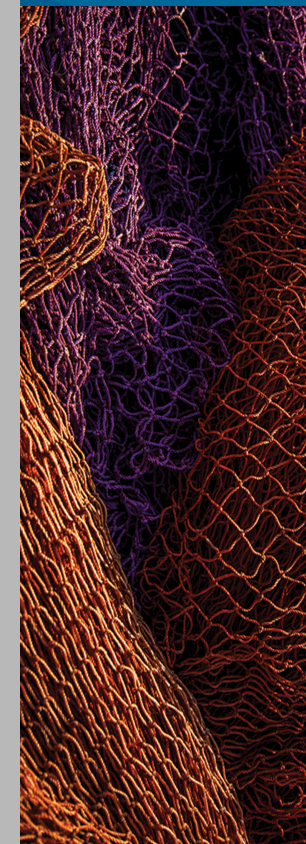

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.  
ED. 10/2018




Grúas hidráulicas

**MARINA**


# M 125.20A



## DIMENSIONES

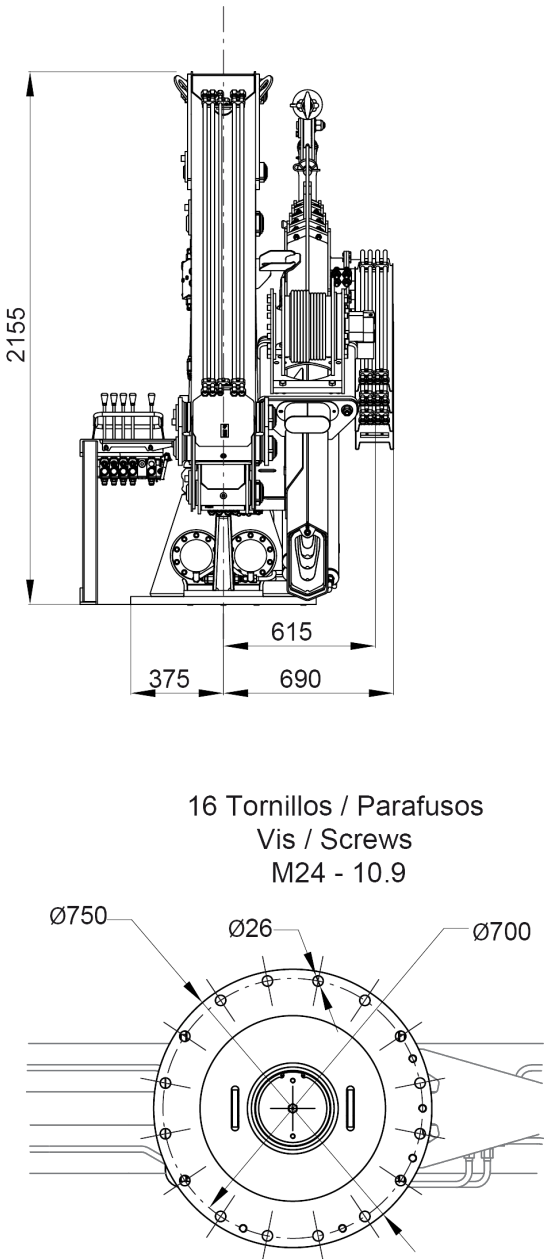

Punto muerto de giro estándar / Ponto morto de rotação standard  
Point mort de rotation standard / Standard stop slewing point

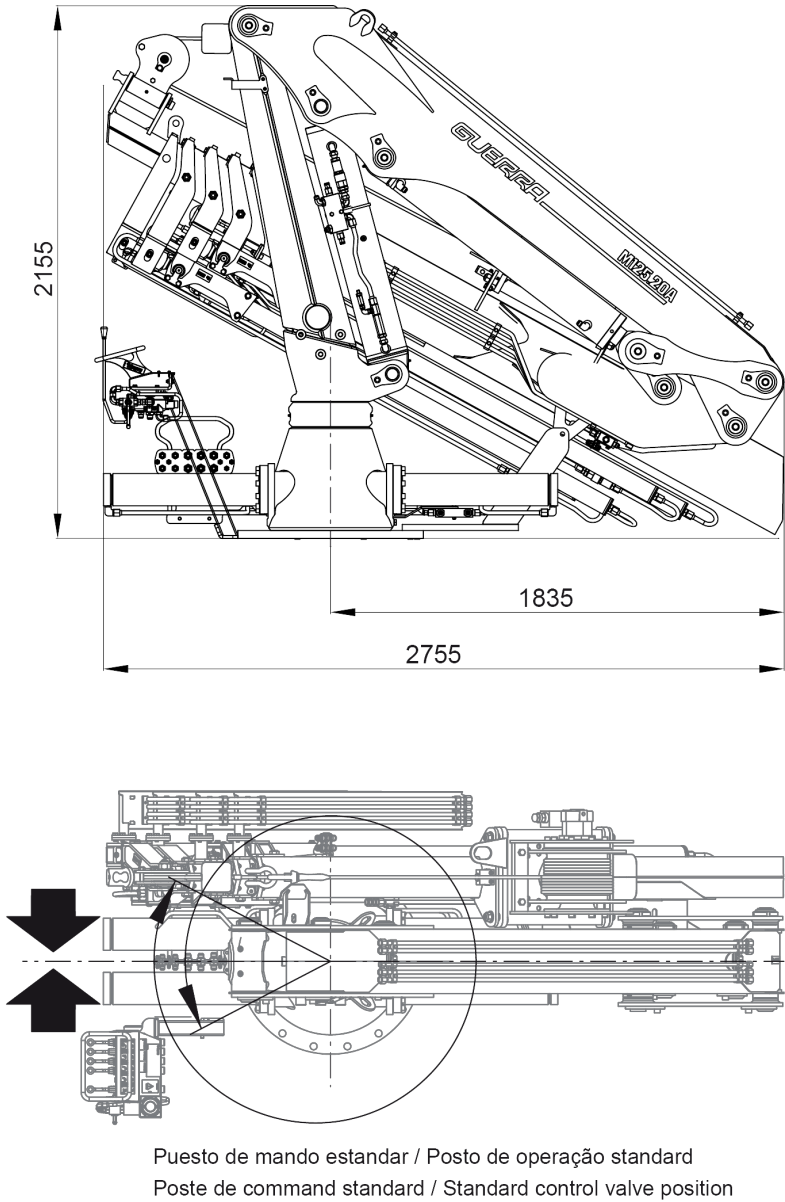

## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                                                   |         | M 125.20A1 | M 125.20A2 | M 125.20A3 | M 125.20A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|  CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN | [kNm]   | 124.2      | 119.5      | 114.9      | 110.7      |
|  MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO     | [m]     | 6.3        | 8.2        | 10.1       | 12.0       |
|  MOMENTO DE GIRO BRUTO         | [kNm]   | 26.1       | 26.1       | 26.1       | 26.1       |
|  ÁNGULO DE GIRO                | [°]     | 430        | 430        | 430        | 430        |
|  PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO     | [bar]   | 210        | 210        | 210        | 210        |
|  CAUDAL MÁXIMO                 | [l/min] | 40         | 40         | 40         | 40         |
|  PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR      | [Kg]    | 1735       | 1865       | 1990       | 2100       |


## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.

## OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Cabina.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.

## DIAGRAMA DE POSICIONES

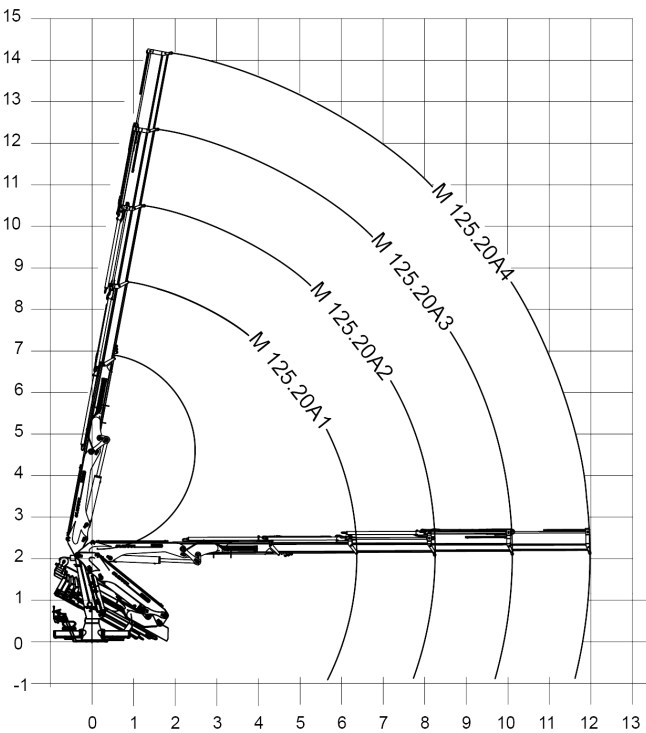

## DIAGRAMA DE CARGAS

