

**GUERRA**

M 400.24A

**GUERRA**



Tel.: +34 986 58 20 00  
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n  
36590 VILA DE CRUCES  
(Pontevedra) - Spain



[www.iguerra.com](http://www.iguerra.com)  
[info@iguerra.com](mailto:info@iguerra.com)



Capturar QR para contactar



En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.  
ED. 06/2022




Grúas hidráulicas

**MARINA**

# M 400.24A



## DIMENSIONES

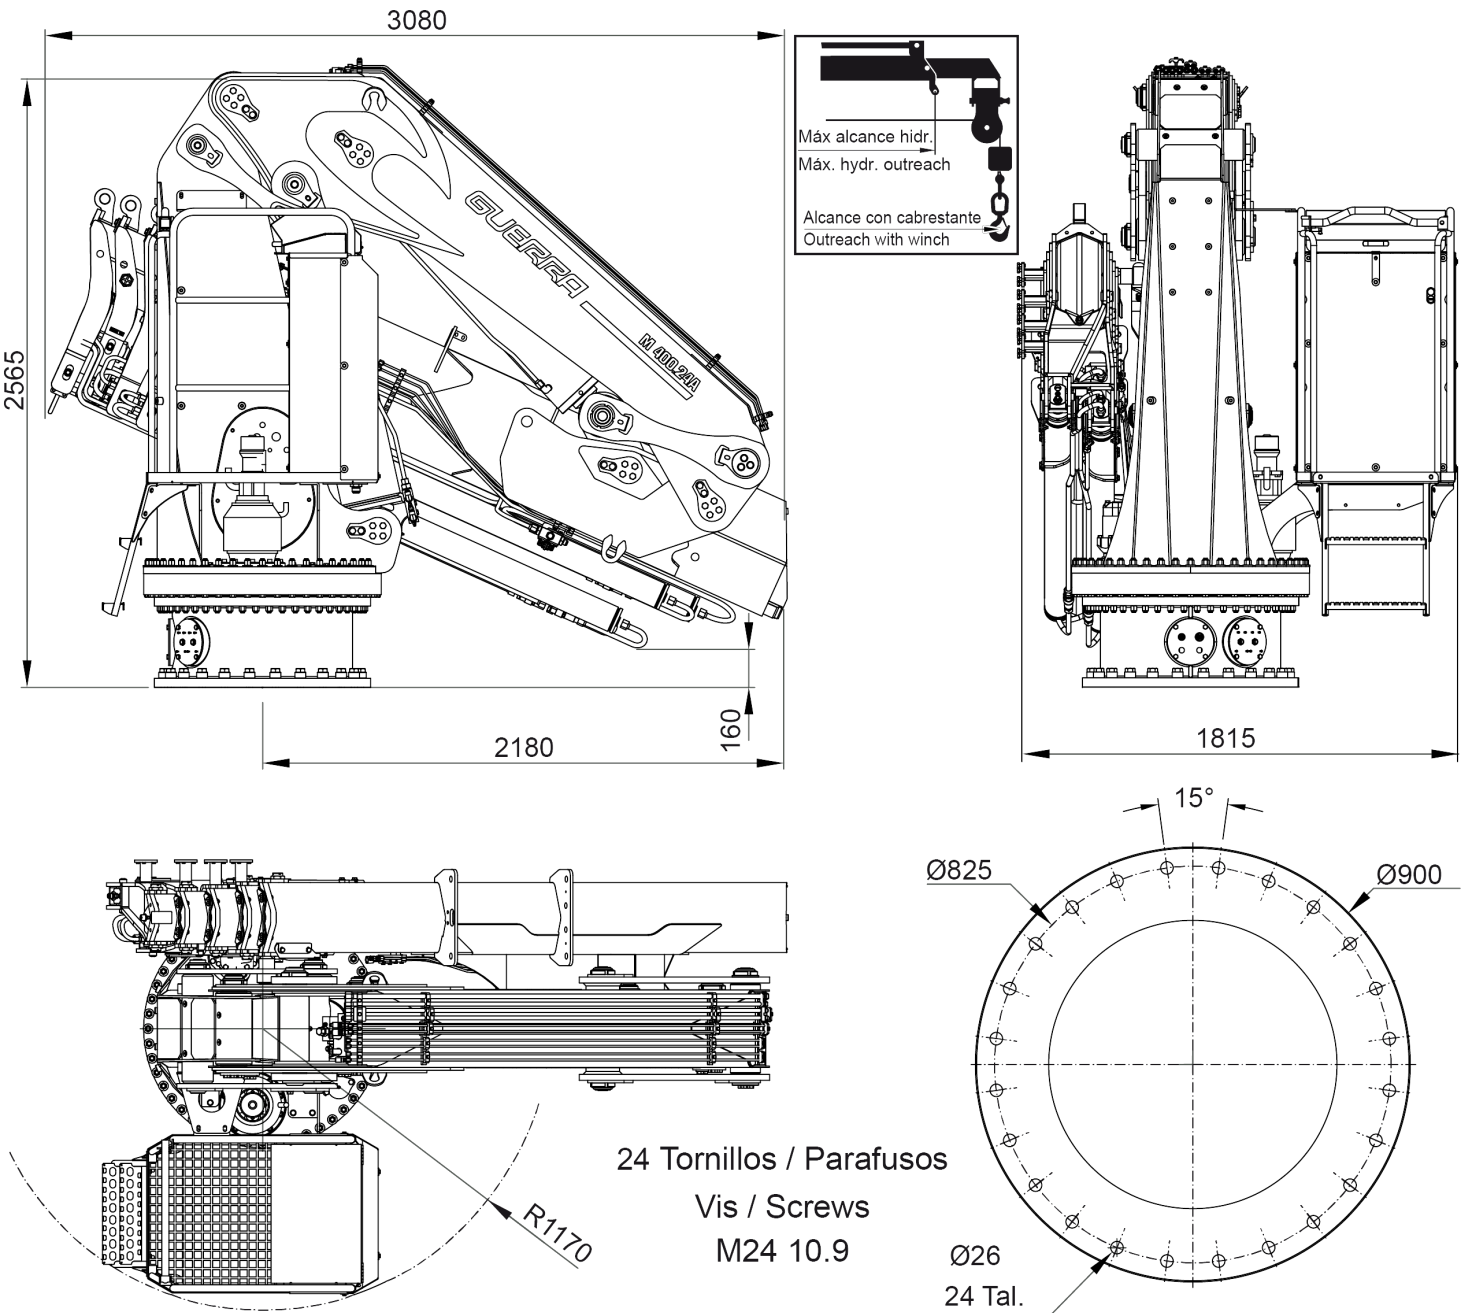

## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                                                   |         | M 400.24A2 | M 400.24A3 | M 400.24A4 | M 400.24A5 | M 400.24A6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN | [kNm]   | 378.4      | 369.0      | 360.3      | 351.8      | 343.5      |
|  MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO     | [m]     | 8.4        | 10.3       | 12.2       | 14.2       | 16.1       |
|  MOMENTO DE GIRO BRUTO         | [kNm]   | 45.1       | 45.1       | 45.1       | 45.1       | 45.1       |
|  ÁNGULO DE GIRO                | [°]     | cont       | cont       | cont       | cont       | cont       |
|  PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO     | [bar]   | 280        | 280        | 280        | 280        | 280        |
|  CAUDAL MÁXIMO                 | [l/min] | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         |
|  PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR      | [Kg]    | 3700       | 3955       | 4190       | 4405       | 4600       |



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro mediante corona-rodamiento, accionado por moto-reductor
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.




## OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.



## DIAGRAMA DE POSICIONES

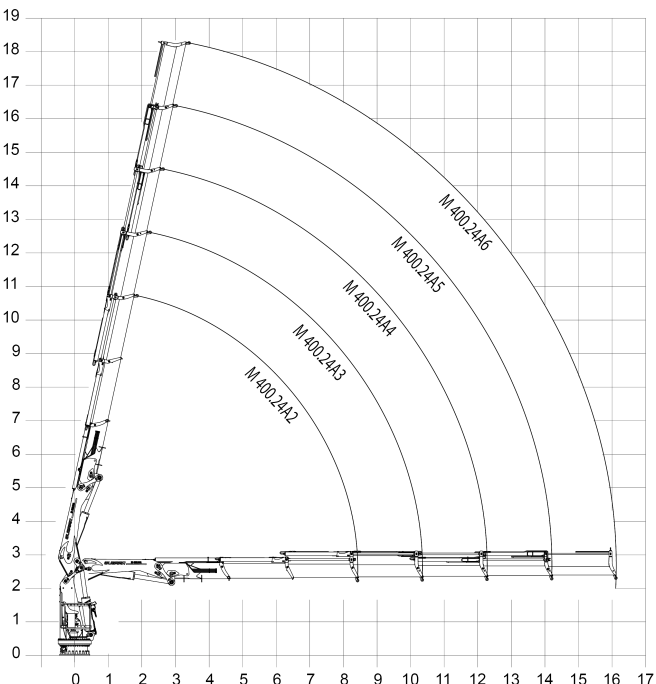

## DIAGRAMA DE CARGAS

