

GUERRA

M550.24A



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain





www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED:092023

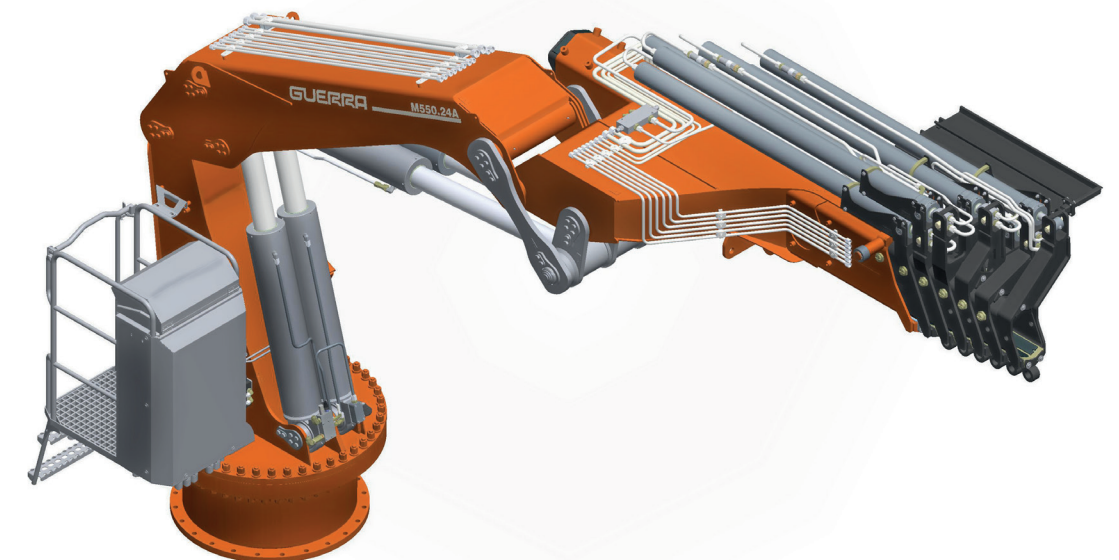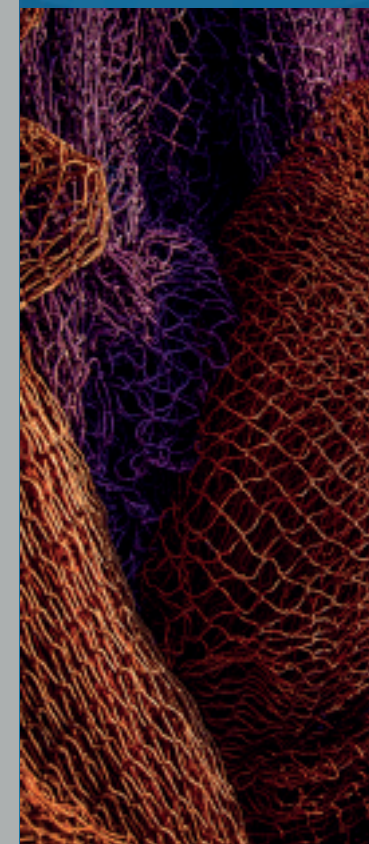


Grúas hidráulicas

MARINA

M550.24A



DIMENSIONES

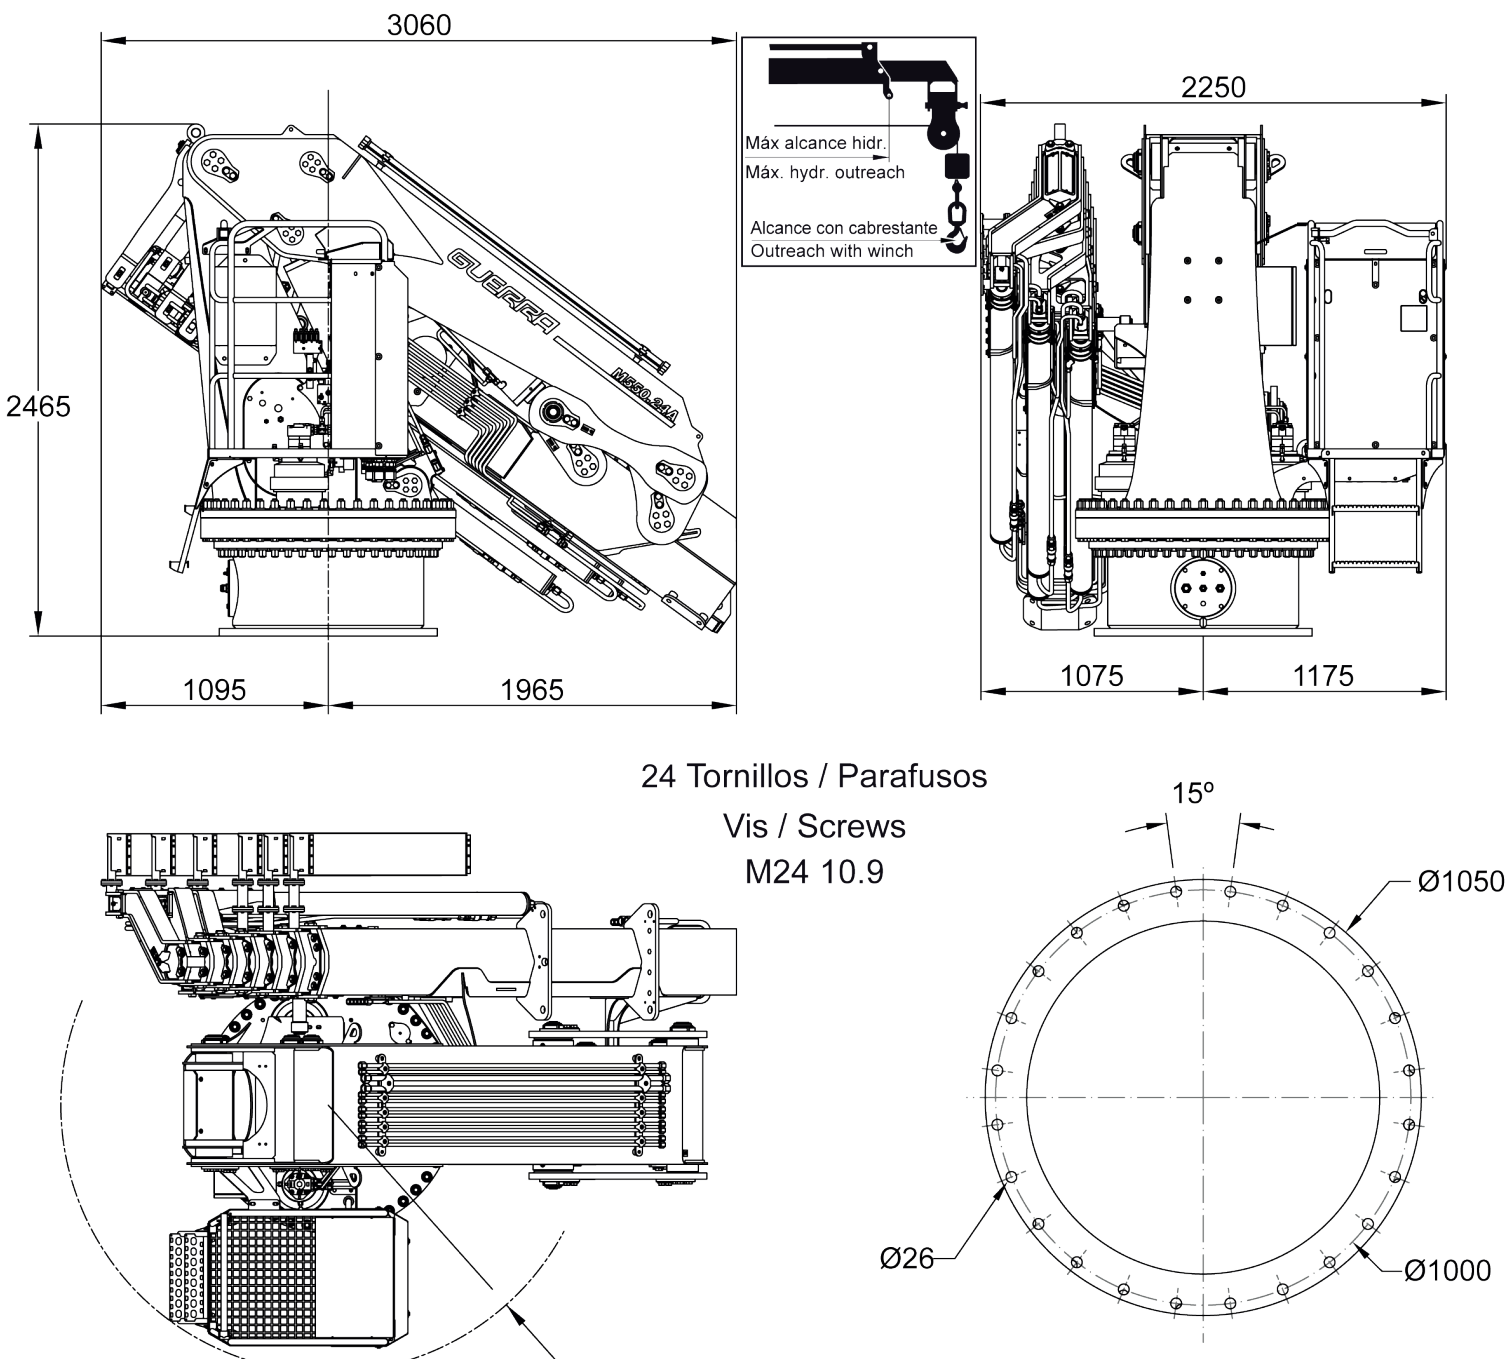

DATOS TÉCNICOS

M550.24A1 M550.24A2 M550.24A3 M550.24A4 M550.24A5 M550.24A6

	CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	525.3	515.6	506.4	497.6	498.2	481.1
	MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	6.3	8.2	10.1	12.0	14.0	15.9
	MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6
	ÁNGULO DE GIRO	[°]	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	270	270	270	270	270	270
	CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	100	100	100	100	100	100
	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	5410	5730	6020	6290	6540	6770



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según UNE-EN 13001-2 clase HC2/HD4-S2.
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada.
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura.
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambiente marinos.
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX.
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A.
- ✓ Sistema de giro mediante corona-rodamiento, accionado por moto-reductor.
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros.
- ✓ Botón parada de emergencia.



OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y degasolina.



DIAGRAMA DE POSICIONES

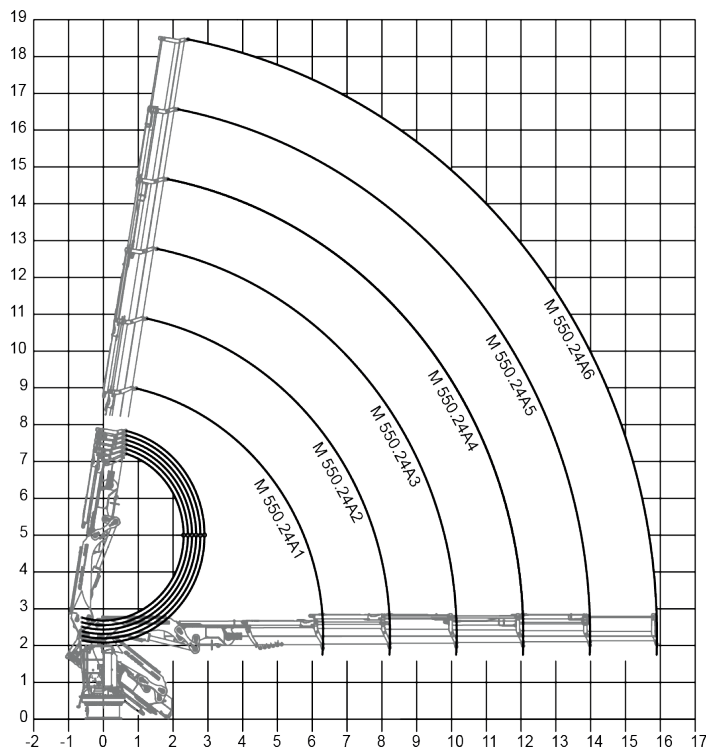


DIAGRAMA DE CARGAS

