

GUERRA

MB 145.20A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar


En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 04/2021






Grúas hidráulicas

MARINA


MB 145.20A

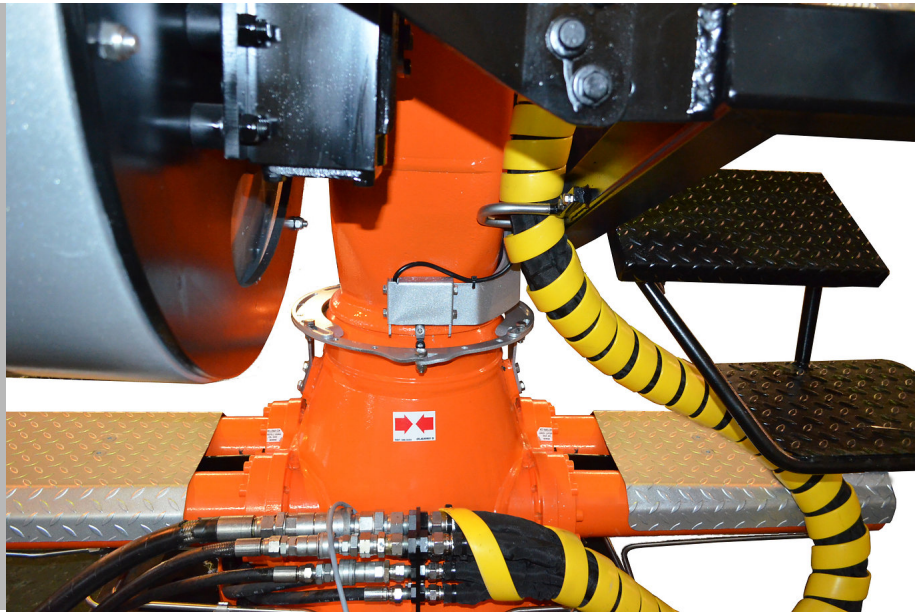

DIMENSIONES

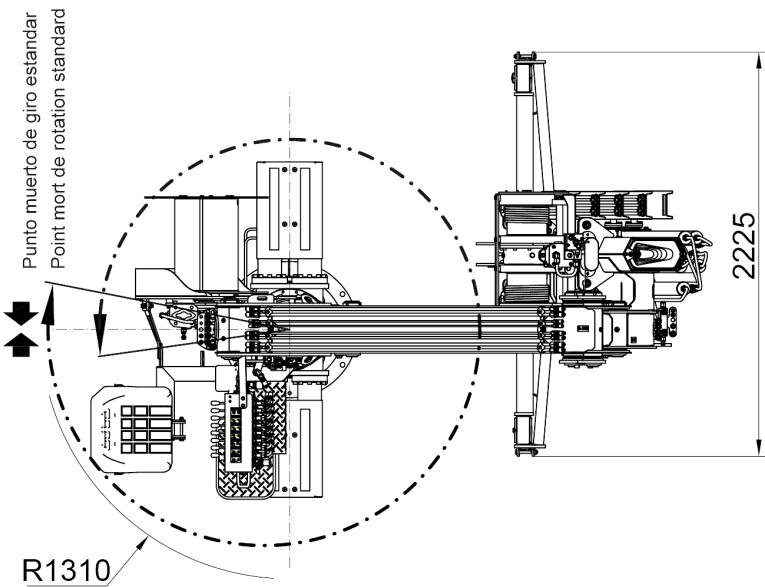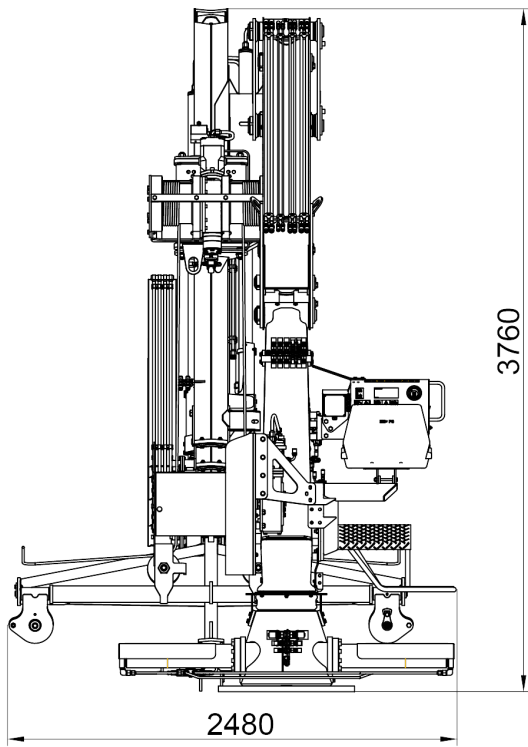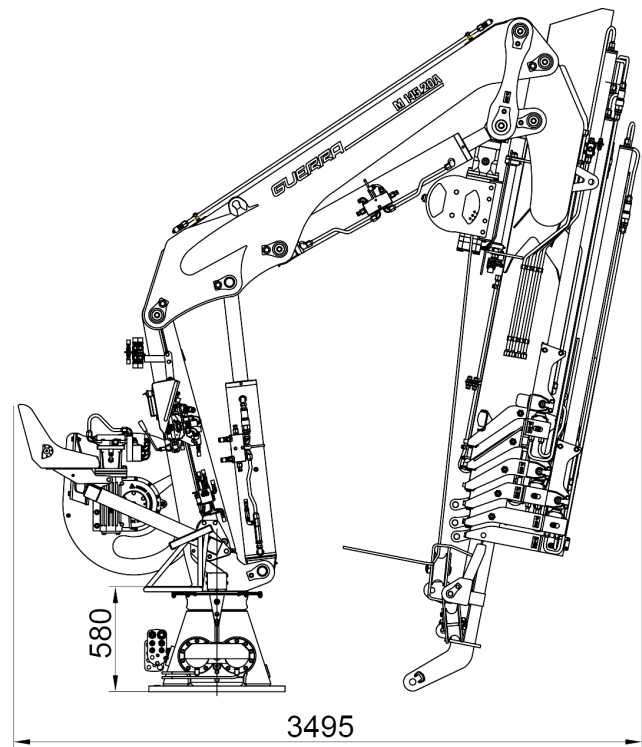

16 Bolts M24 - 10.9(μ k=0.14)
Tightening torque 1000 Nm (Once use)
Tightening torque 770 Nm (Several uses)

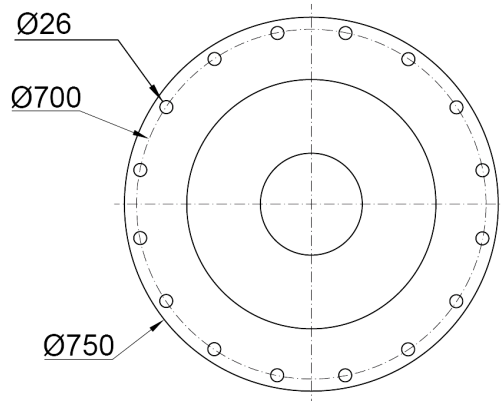

DATOS TÉCNICOS

	CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	115.1	110.2
	MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	10.9	12.8
	MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	26.1	26.1
	ÁNGULO DE GIRO	[°]	430	430
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	240	240
	CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	40	40
	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	2855	2985

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ Estructura, instalación hidráulica y cilindros con TRATAMIENTO MARINO
- ✓ Seta de emergencia hidráulica
- ✓ Sistema limitador de carga hidráulico
- ✓ Puesto de mando con ASIENTO en lateral de columna
- ✓ Cabrestante hidráulico de doble tambor K-125-F EAT-743 (tiro máx 1260 daN)
- ✓ Cruceta con pastecas para cesto
- ✓ Lantión hidráulico de arrastre K-125 EAT-743, rodillo en INOX especial para cuerdas con palillos (tiro máx 850 daN)
- ✓ Instalación hidráulica para rotor y cuchara.

OPCIONAL

- ✓ Sistema limitador doble VMS.
- ✓ Cuchara de moluscos.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Cabina fabricada en inox.
- ✓ Puesto de mando en PLATAFORMA lateral DM10.
- ✓ Lantión hidráulico de arrastre K-90 EAT-743 con rodillos en INOX (tiro máx. 620 daN).

DIAGRAMA DE POSICIONES

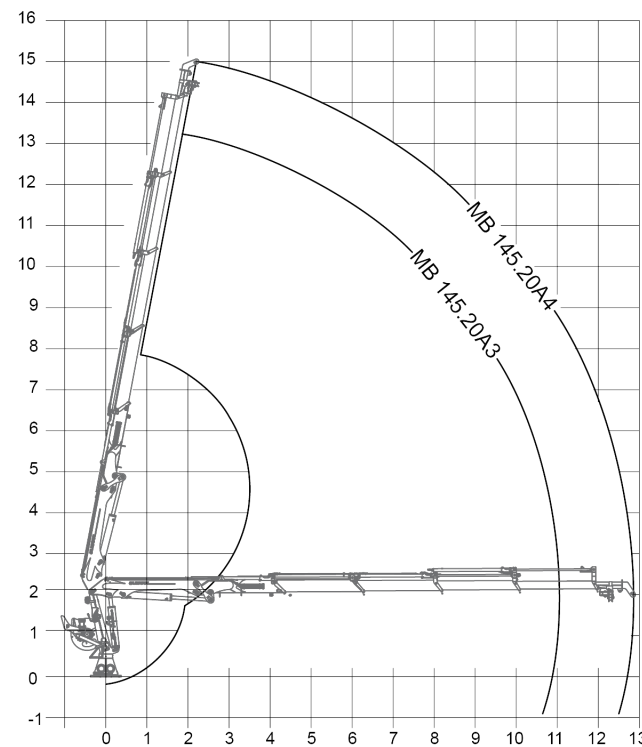


DIAGRAMA DE CARGAS

