

GUERRA

MB 180.20A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91





Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

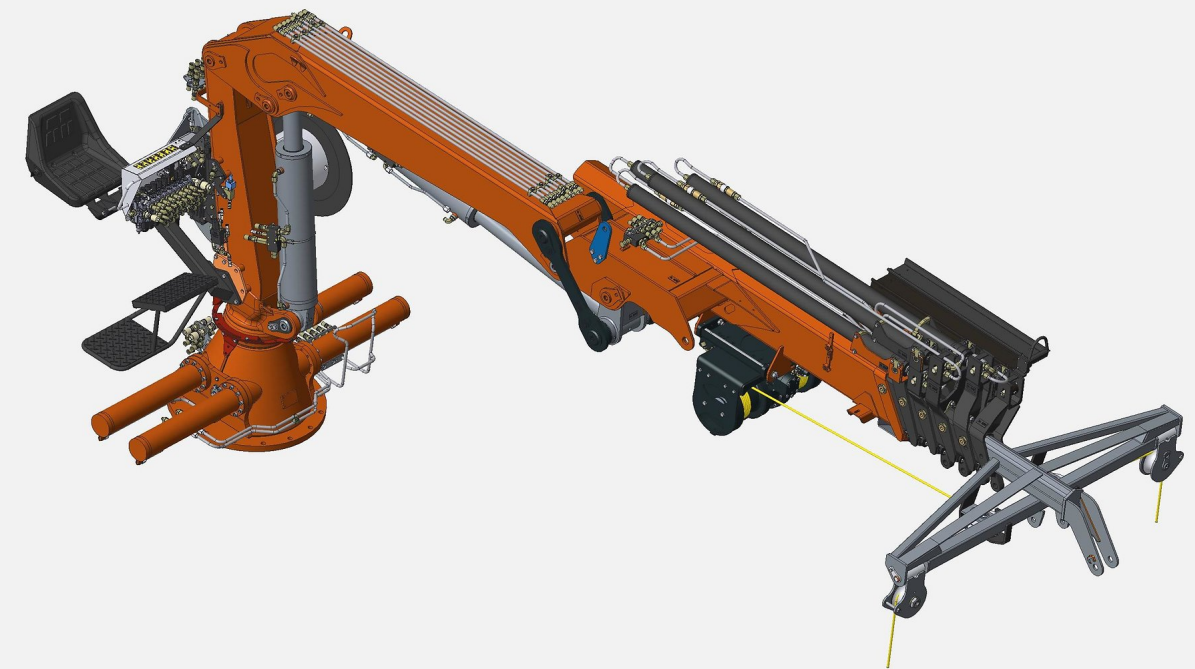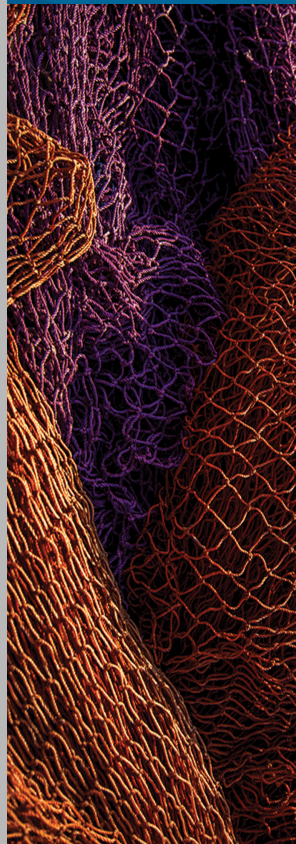


En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 06/2020






Grúas hidráulicas

MARINA


MB 180.20A

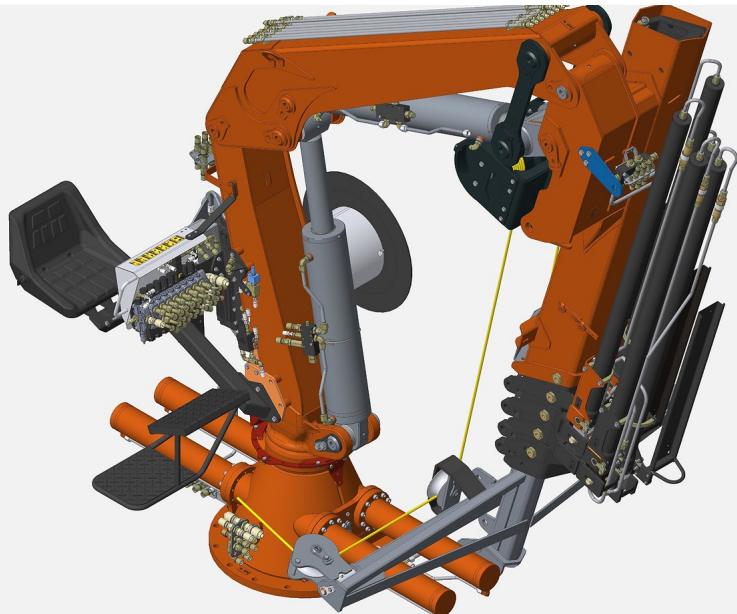

DIMENSIONES

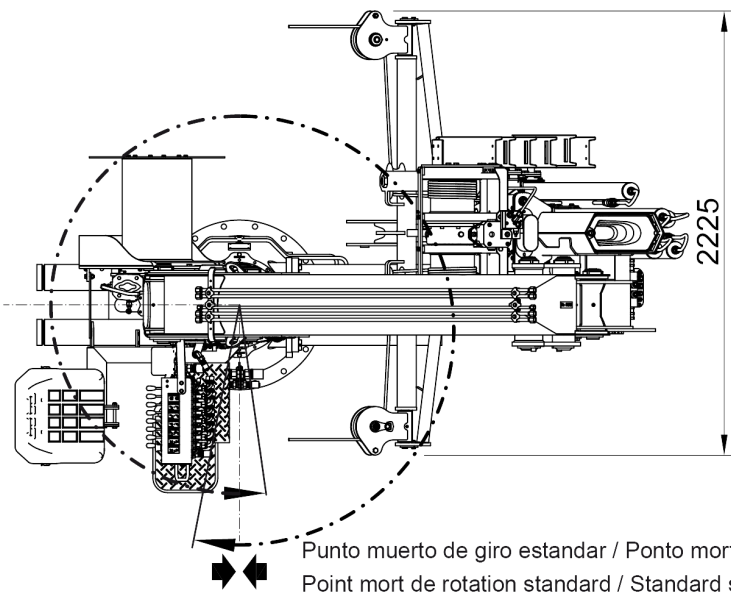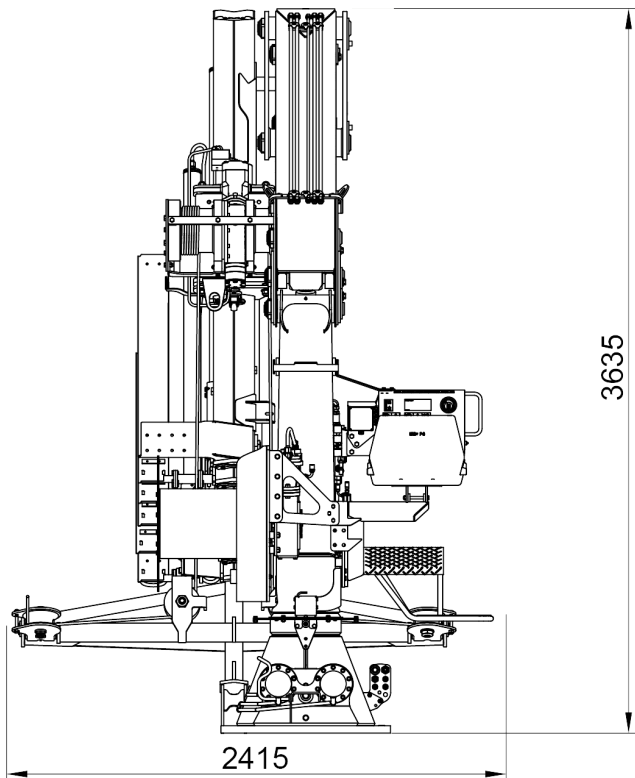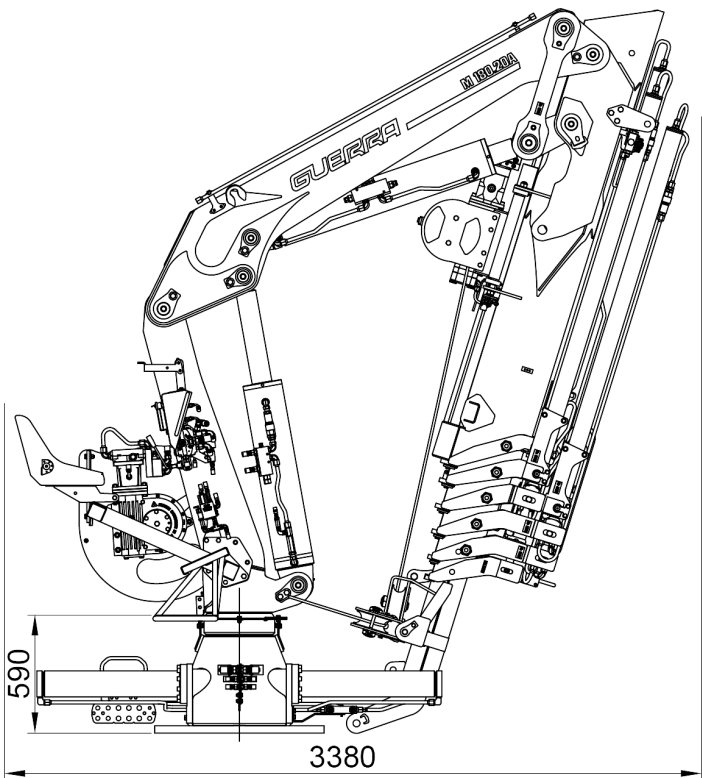

16 Bolts M24 - 10.9(μ k=0.14)
Tightening torque 1000 Nm (Once use)
Tightening torque 770 Nm (Several uses)

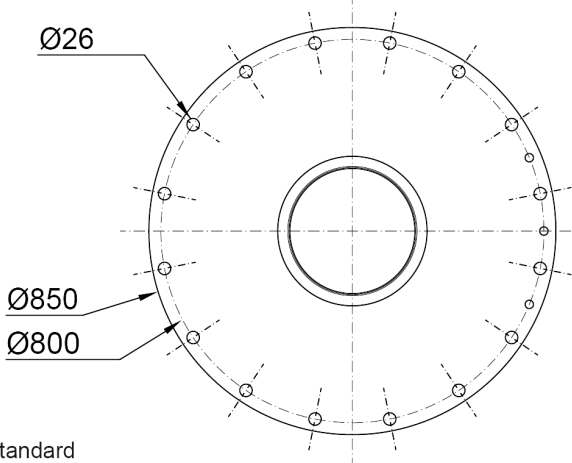


DATOS TÉCNICOS

		MB 180.20A3	MB 180.20A4	MB 180.20A5
 CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	154.5	148.6	143.9
 MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	10.8	12.7	14.6
 MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	40	40	40
 ÁNGULO DE GIRO	[°]	400	400	400
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	245	245	245
 CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	50	50	50
 PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	3230	3380	3515

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según UNE 13001 clase HC2-HD4-S2
- ✓ Estructura, instalación hidráulica y cilindros con TRATAMIENTO MARINO
- ✓ Seta de emergencia hidráulica
- ✓ Sistema limitador de carga hidráulico
- ✓ Puesto de mando con ASIENTO en lateral de columna
- ✓ Cabrestante hidráulico de doble tambor K-125-F HP-65 (tiro máx 2000 daN)
- ✓ Cruceta con pastecas para cesto
- ✓ Lantión hidráulico de arrastre K-125 EAT-743, rodillo en INOX especial para cuerdas con palillos (tiro máx 850 daN)
- ✓ Instalación hidráulica para rotor y cuchara.
- ✓ Sistema limitador doble VMS.
- ✓ Cuchara de moluscos.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Cabina fabricada en inox.
- ✓ Puesto de mando en PLATAFORMA lateral DM10.
- ✓ Lantión hidráulico de arrastre K-90 EAT-743 con rodillos en INOX (tiro máx. 620 daN).

DIAGRAMA DE POSICIONES

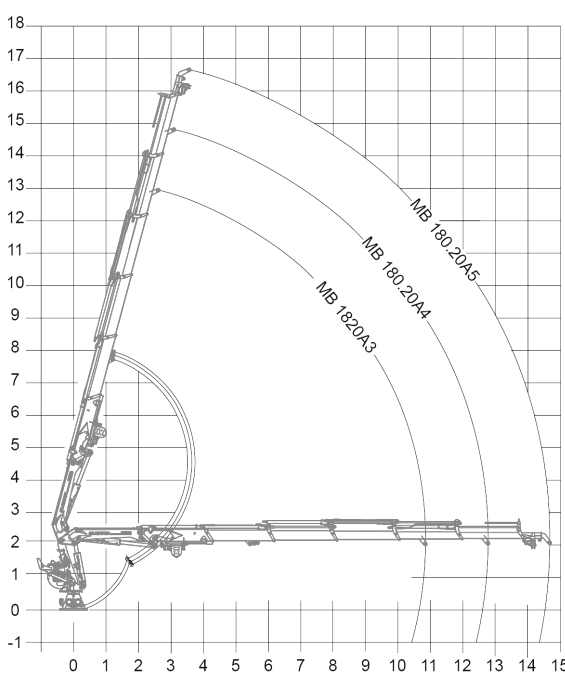

OPCIONAL

DIAGRAMA DE CARGAS

