

MB 95.20A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00 Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n 36590 VILA DE CRUCES (Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com info@iguerra.com



Capturar QR para contactar



En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso. ED. 01/2020





Grúas hidráulicas


MARINA


MB 95.20A







DIMENSIONES

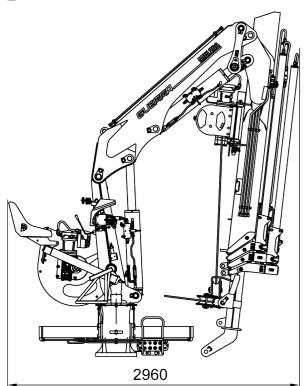

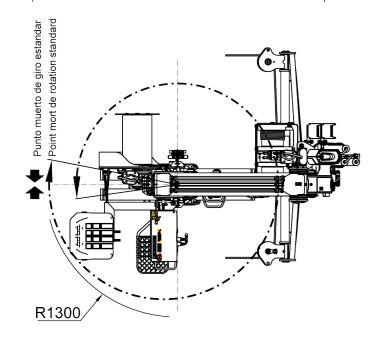

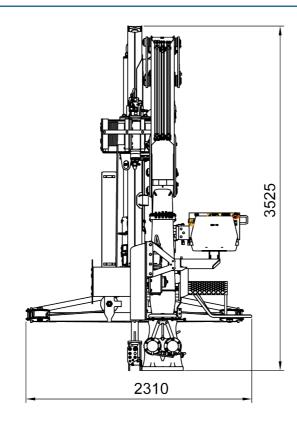

12 Bolts M24 - 10.9(μ k=0.14) Tightening torque 1000 Nm (Once use) Tightening torque 770 Nm (Several uses)

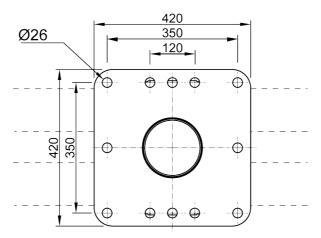

(A) DATOS TÉCNICOS		MB 95.20A2	MB 95.20A3
CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	72.7	68.9
MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	8.7	10.5
MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	22.4	22.4
ÁNGULO DE GIRO	[º]	400	400
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	240	240
CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	35	35
PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	2035	2145

CARACTERÍSTICAS



- Estructura granallada, metalizada, imprimada y doble capa de
- Cilíndros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes
- Instalación hidráulica en INOX y flexibles con doble capa de
- Válvulas de seguridad pilotadas en los cilíndros
- Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico
- Cabrestante hidráulico doble tambor
- Instalación hidráulica para rotor y cuchara
- Lantión hidráulico de arrastre

OPCIONAL

- Sistema limitador doble VMS.
- Cuchara de moluscos.
- Mando a distancia.
- Cabina.
- Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de

DIAGRAMA DE POSICIONES

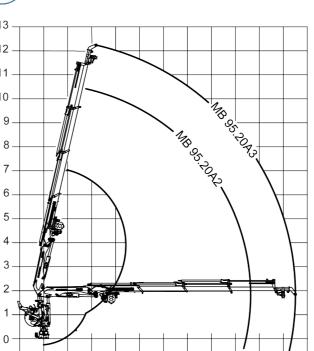


DIAGRAMA DE CARGAS

