

GUERRA

MC 145.55A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 03/2019





Grúas hidráulicas

MARINA

MC 145.55A



DIMENSIONES

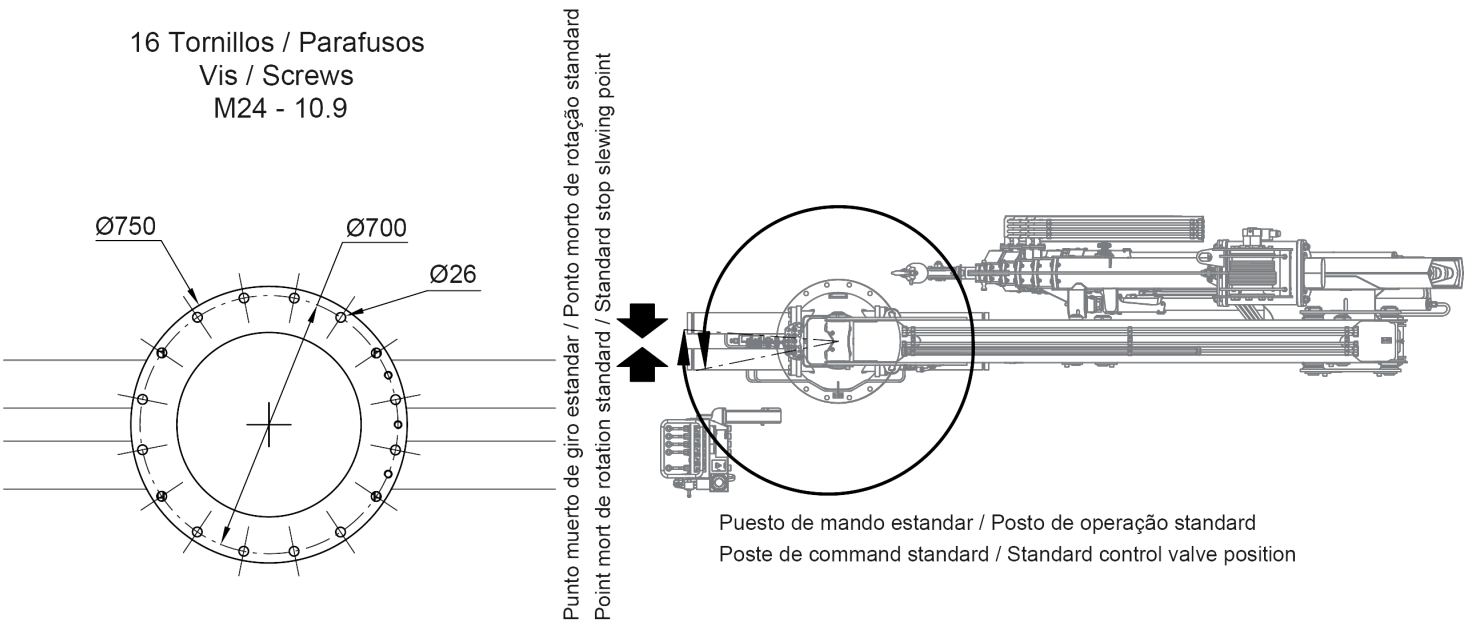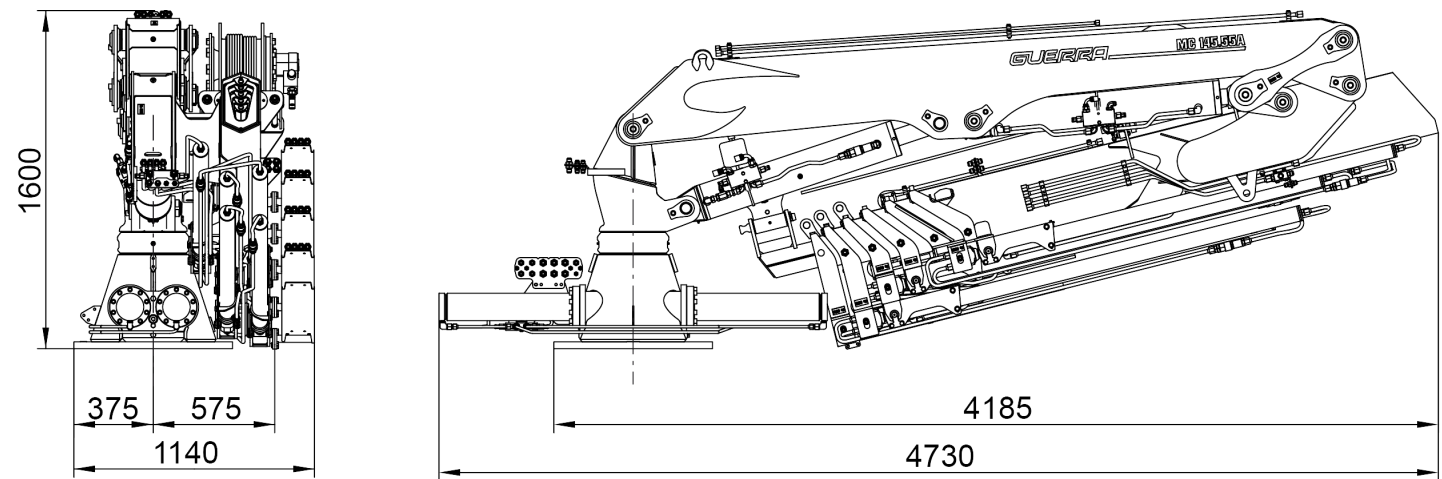

DATOS TÉCNICOS

MC 145.55A1 MC 145.55A2 MC 145.55A3 MC 145.55A4 MC 145.55A5

	CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	137.4	130.6	124.3	118.1	111.8
	MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	7.4	9.3	11.2	13.1	15.0
	MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
	ÁNGULO DE GIRO	[°]	430	430	430	430	430
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	230	230	230	230	230
	CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	40	40	40	40	40
	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	1785	1935	2075	2205	2320

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según UNE 13001 clase HC2-HD4-S2
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.

OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.

DIAGRAMA DE POSICIONES

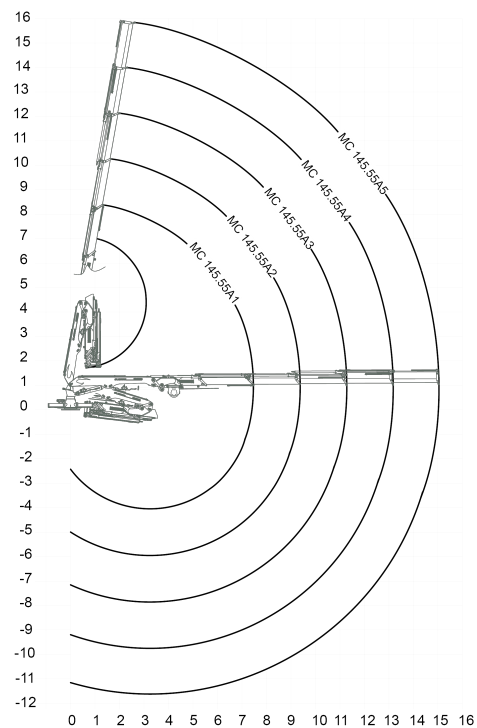


DIAGRAMA DE CARGAS

