

GUERRA

MC 39.55A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain




www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar


En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 06/2022

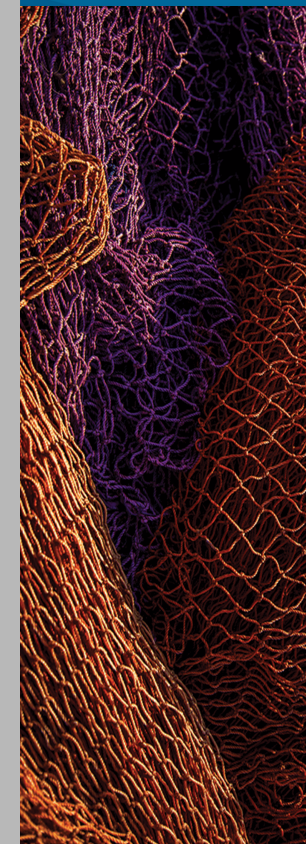


Grúas hidráulicas

MARINA


MC 39.55A

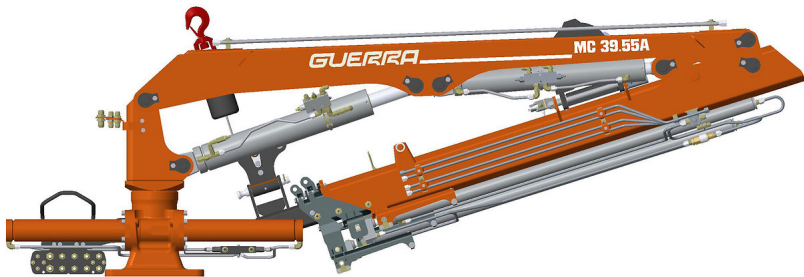



DIMENSIONES

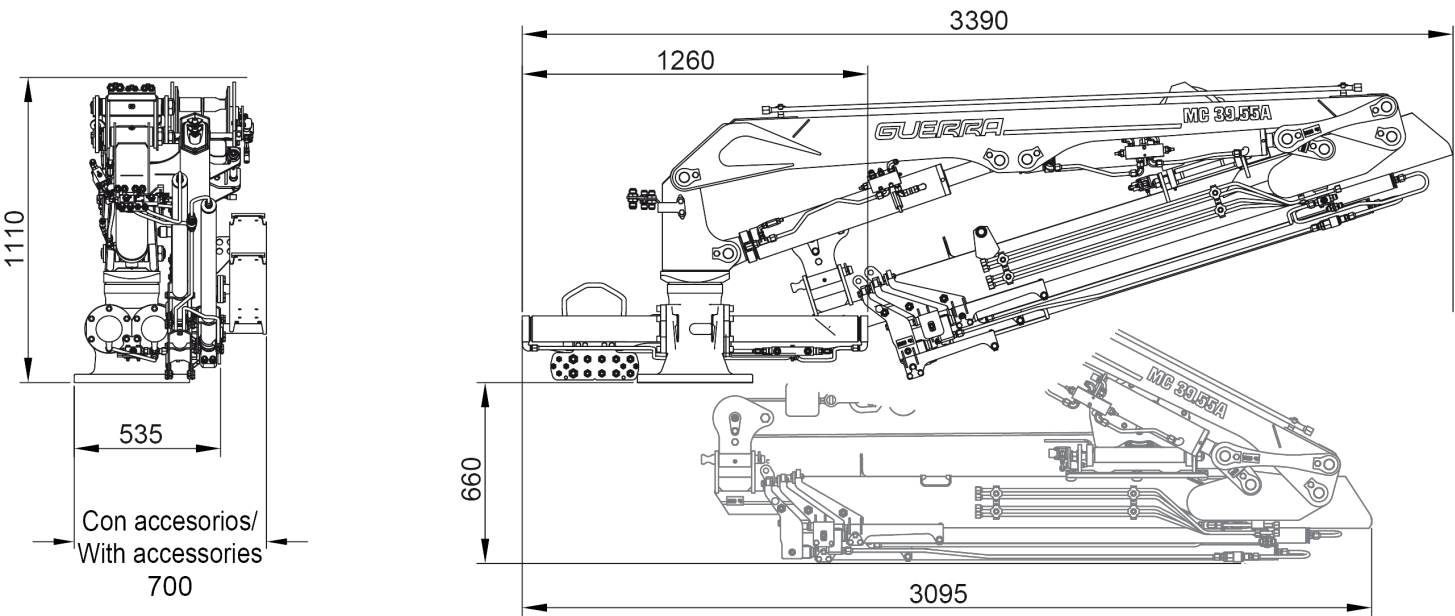

8 Tornillos / Parafusos
Vis/ Screws
M20 - 8.8

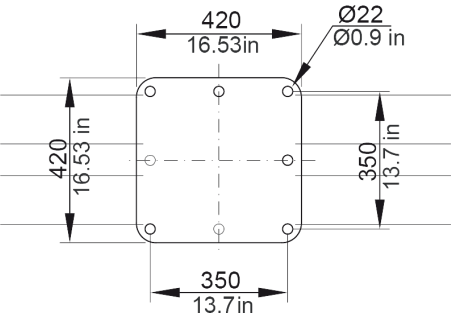

Punto muerto de giro estándar / Ponto morto de rotação standard
Point mort de rotation standard / Standard stop slewing point

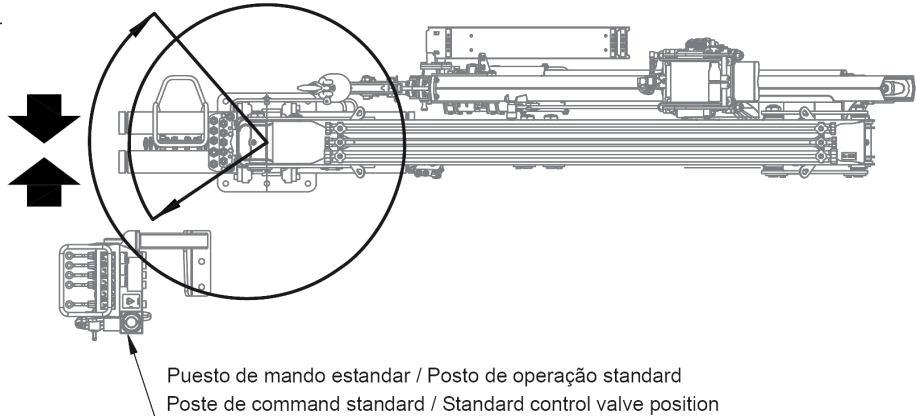

DATOS TÉCNICOS



CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

[kNm]

MC 39.55A1

34.6

MC 39.55A2

32.5



MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

[m]

6.0

7.5



MOMENTO DE GIRO BRUTO

[kNm]

7.5

7.5



ÁNGULO DE GIRO

[°]

400

400



PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

[bar]

190

190



CAUDAL MÁXIMO

[l/min]

20

20



PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

[Kg]

705

765



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según UNE-EN 13001-2 clase HC2-HD4-S2
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia.



OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.



DIAGRAMA DE POSICIONES


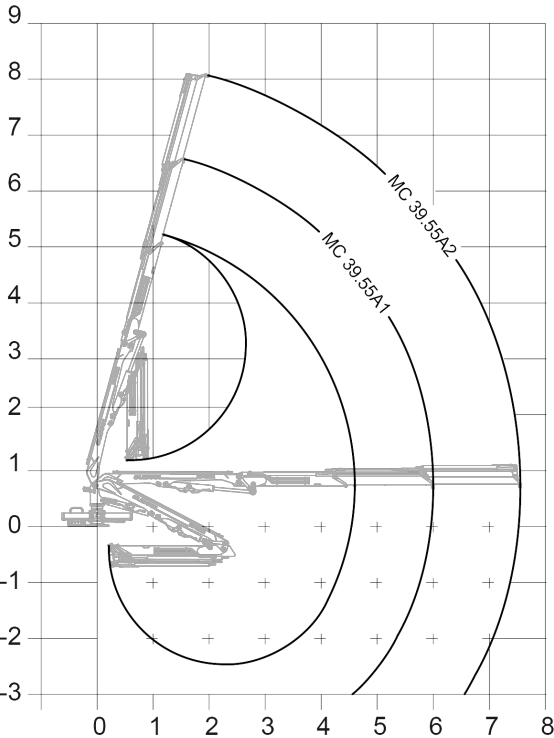


DIAGRAMA DE CARGAS

MC 39.55A1



MC 39.55A2

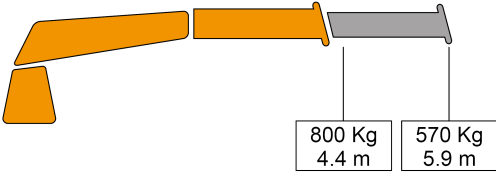