

GUERRA

MR 230.45A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain




www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 01/2019

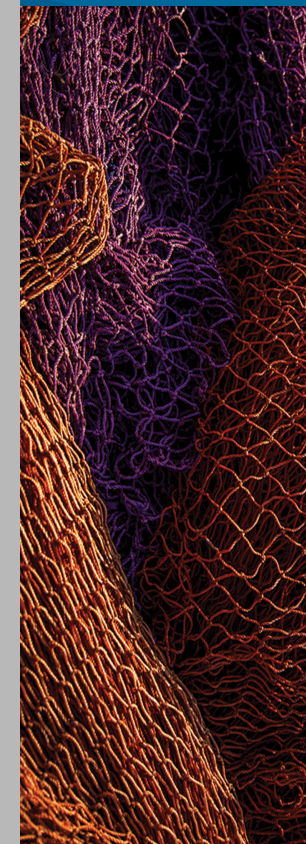


Grúas hidráulicas

MARINA

MR 230.45A



DIMENSIONES

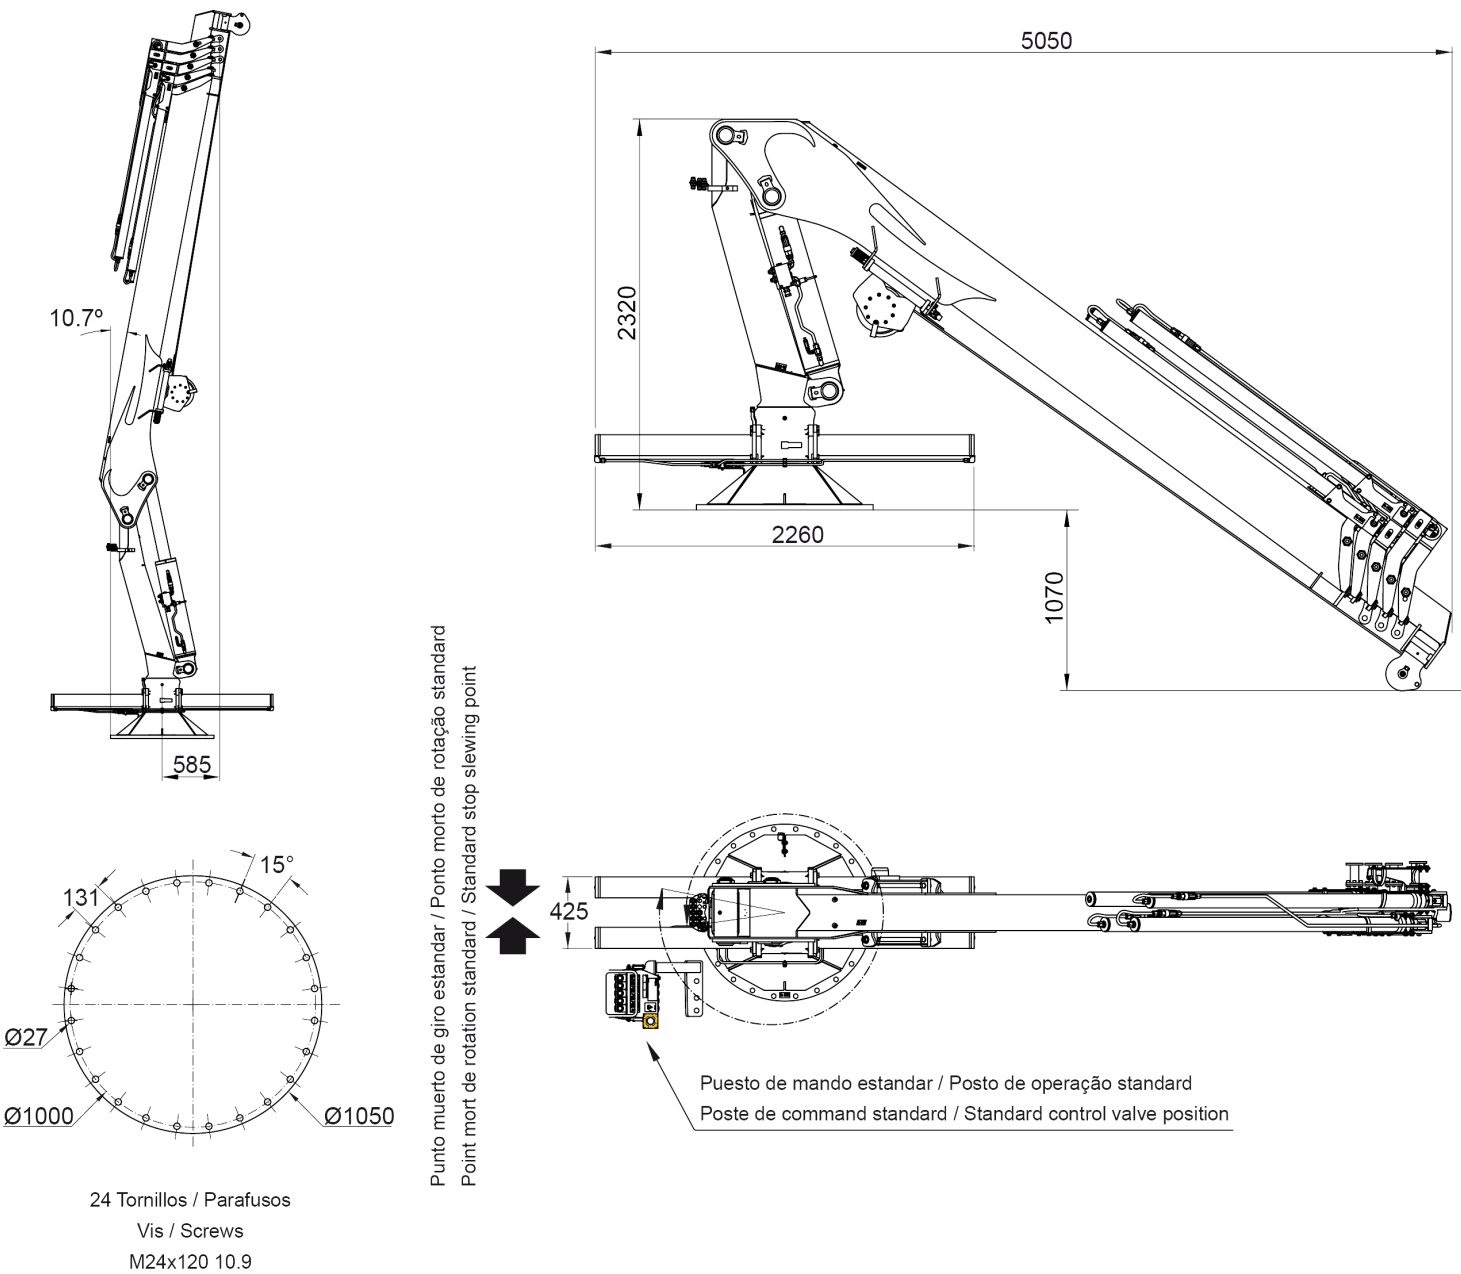

DATOS TÉCNICOS

MR 230.45A1 MR 230.45A2 MR 230.45A3 MR 230.45A4 MR 230.45A5

	CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	213.6	208.4	203.1	198.1	193.5
	MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	6.1	8.0	9.9	11.8	13.7
	MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	ÁNGULO DE GIRO	[°]	398	398	398	398	398
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	230	230	230	230	230
	CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	45	45	45	45	45
	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	1980	2155	2325	2485	2625

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.

OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Cabina.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.

DIAGRAMA DE POSICIONES

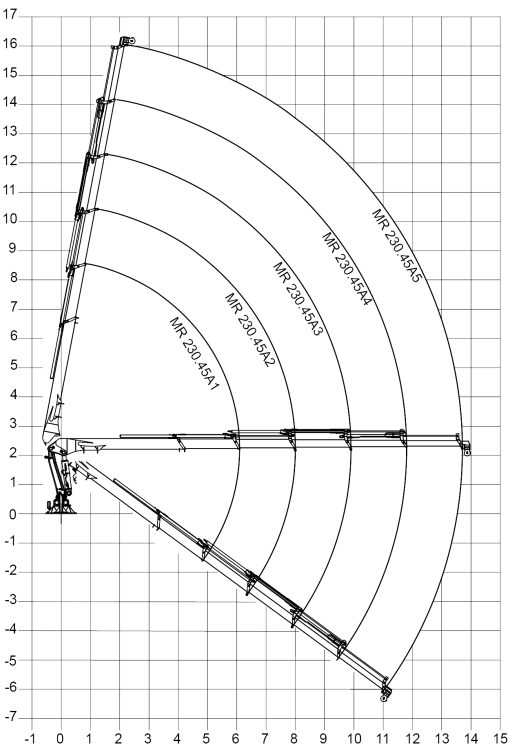


DIAGRAMA DE CARGAS

