

GUERRA

M 330.24A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 09/2020



Grúas hidráulicas


MARINA



M 330.24A



DIMENSIONES

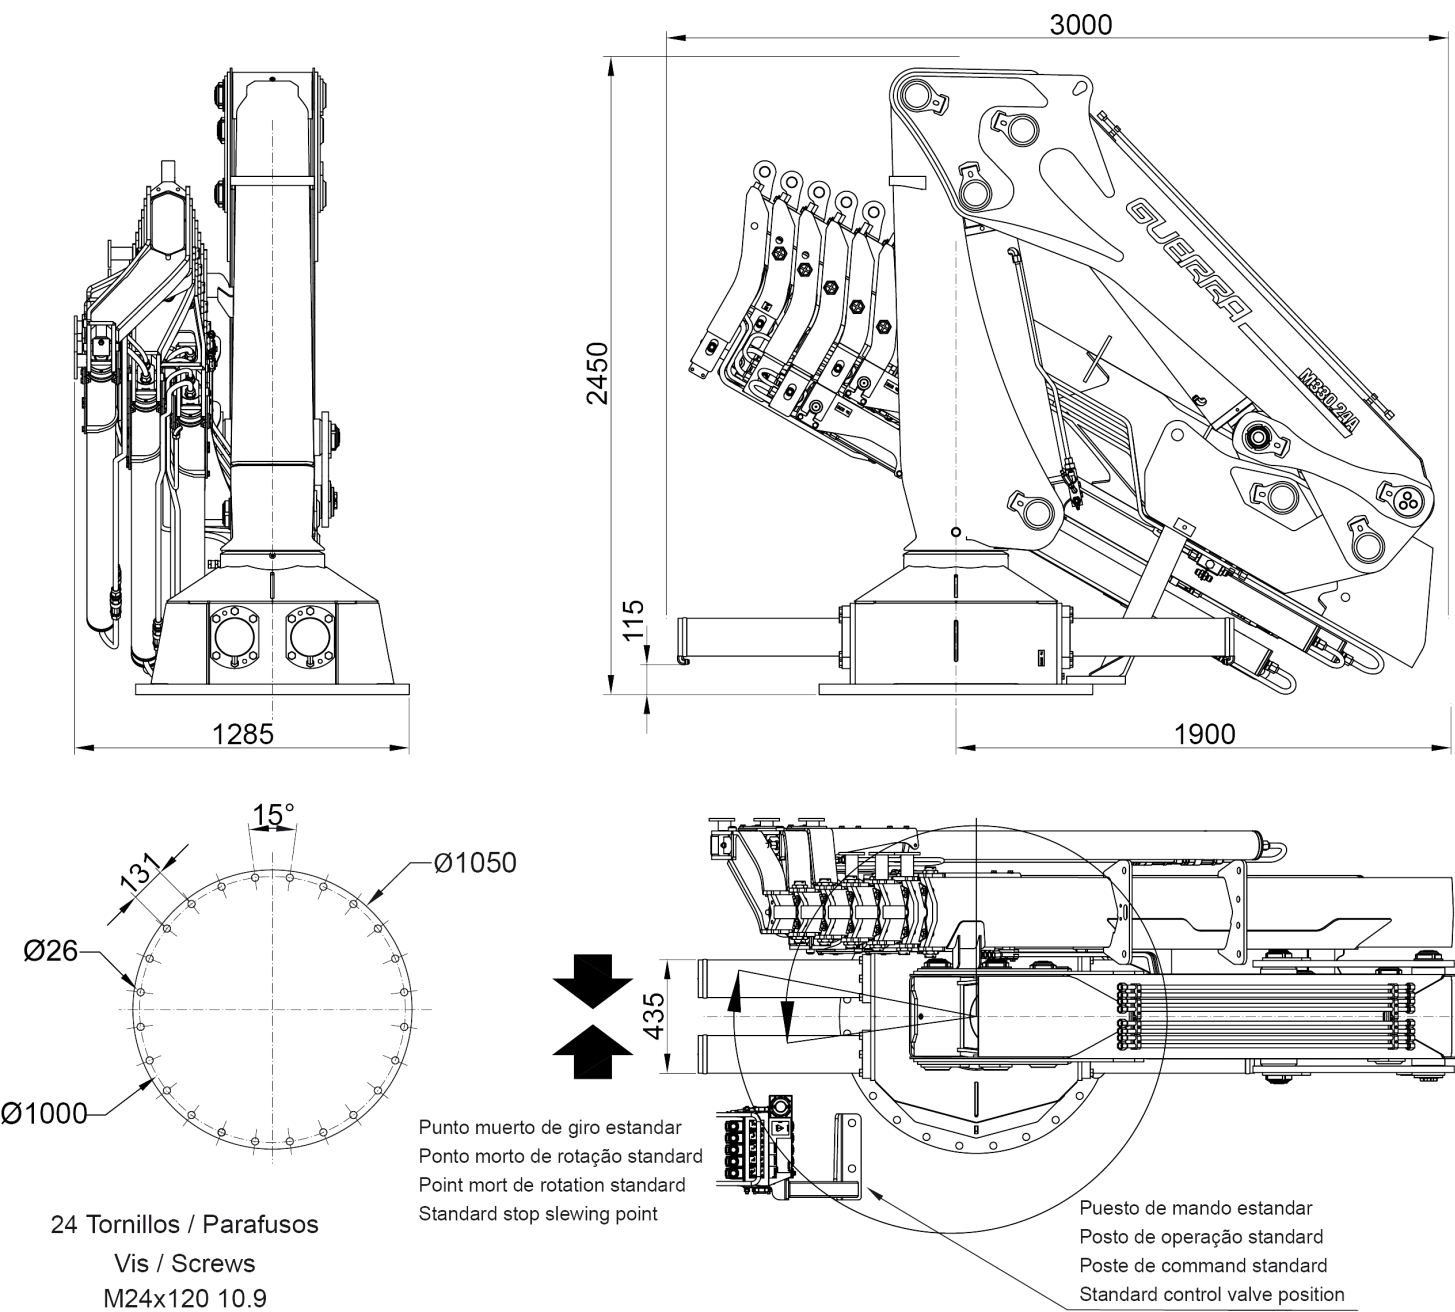

DATOS TÉCNICOS

		M 330.24A2	M 330.24A3	M 330.24A4	M 330.24A5	M 330.24A6
 CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	314.4	305.6	296.8	289.3	282.3
 MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	8.3	10.2	12.1	14.0	15.90
 MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	55	55	55	55	55
 ÁNGULO DE GIRO	[°]	395	395	395	395	395
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	240	240	240	240	240
 CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	70	70	70	70	70
 PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	3645	3810	3965	4095	4210



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro piñón cremallera, en baño de aceite, mediante cilindros, con cojinetes de bronce
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.
- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Cabina.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.



OPCIONAL



DIAGRAMA DE POSICIONES

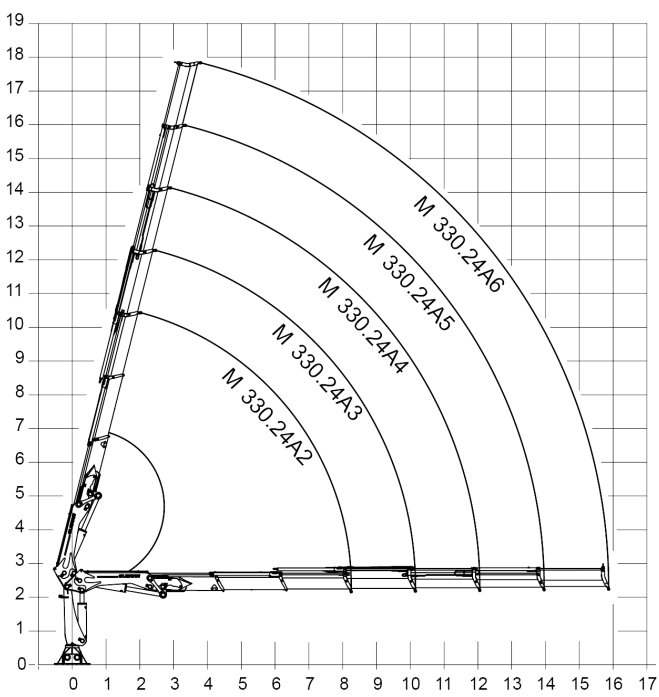


DIAGRAMA DE CARGAS

