

GUERRA

M 1000.24A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91




Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capturar QR para contactar

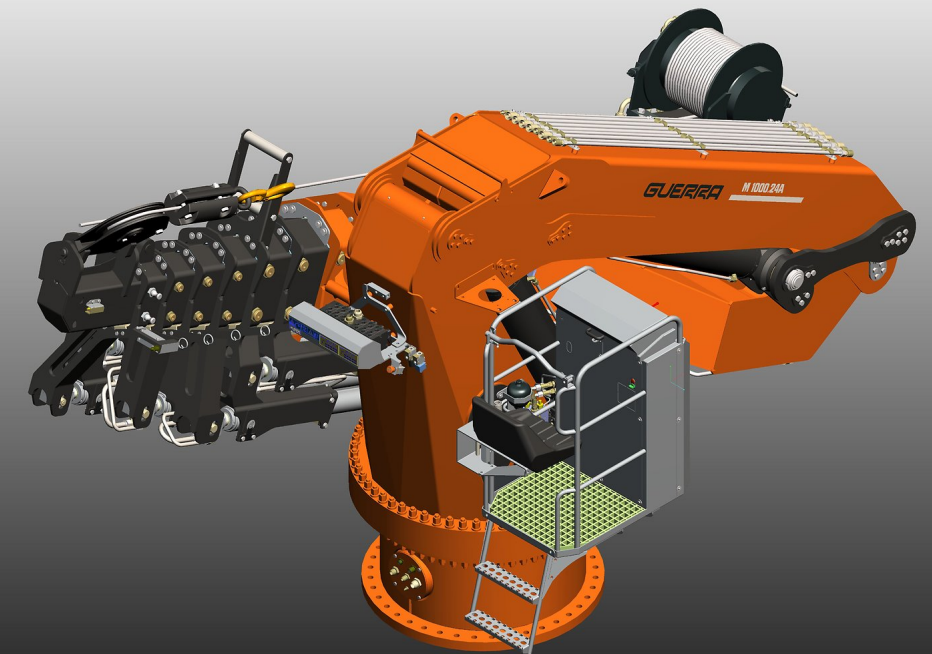


En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
ED. 09/2019




Grúas hidráulicas

MARINA

M 1000.24A

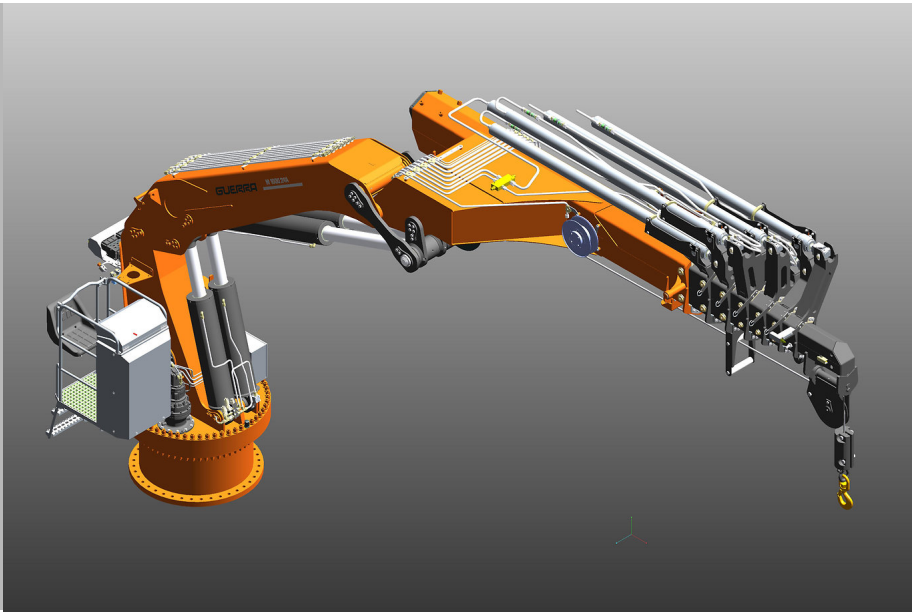

DIMENSIONES

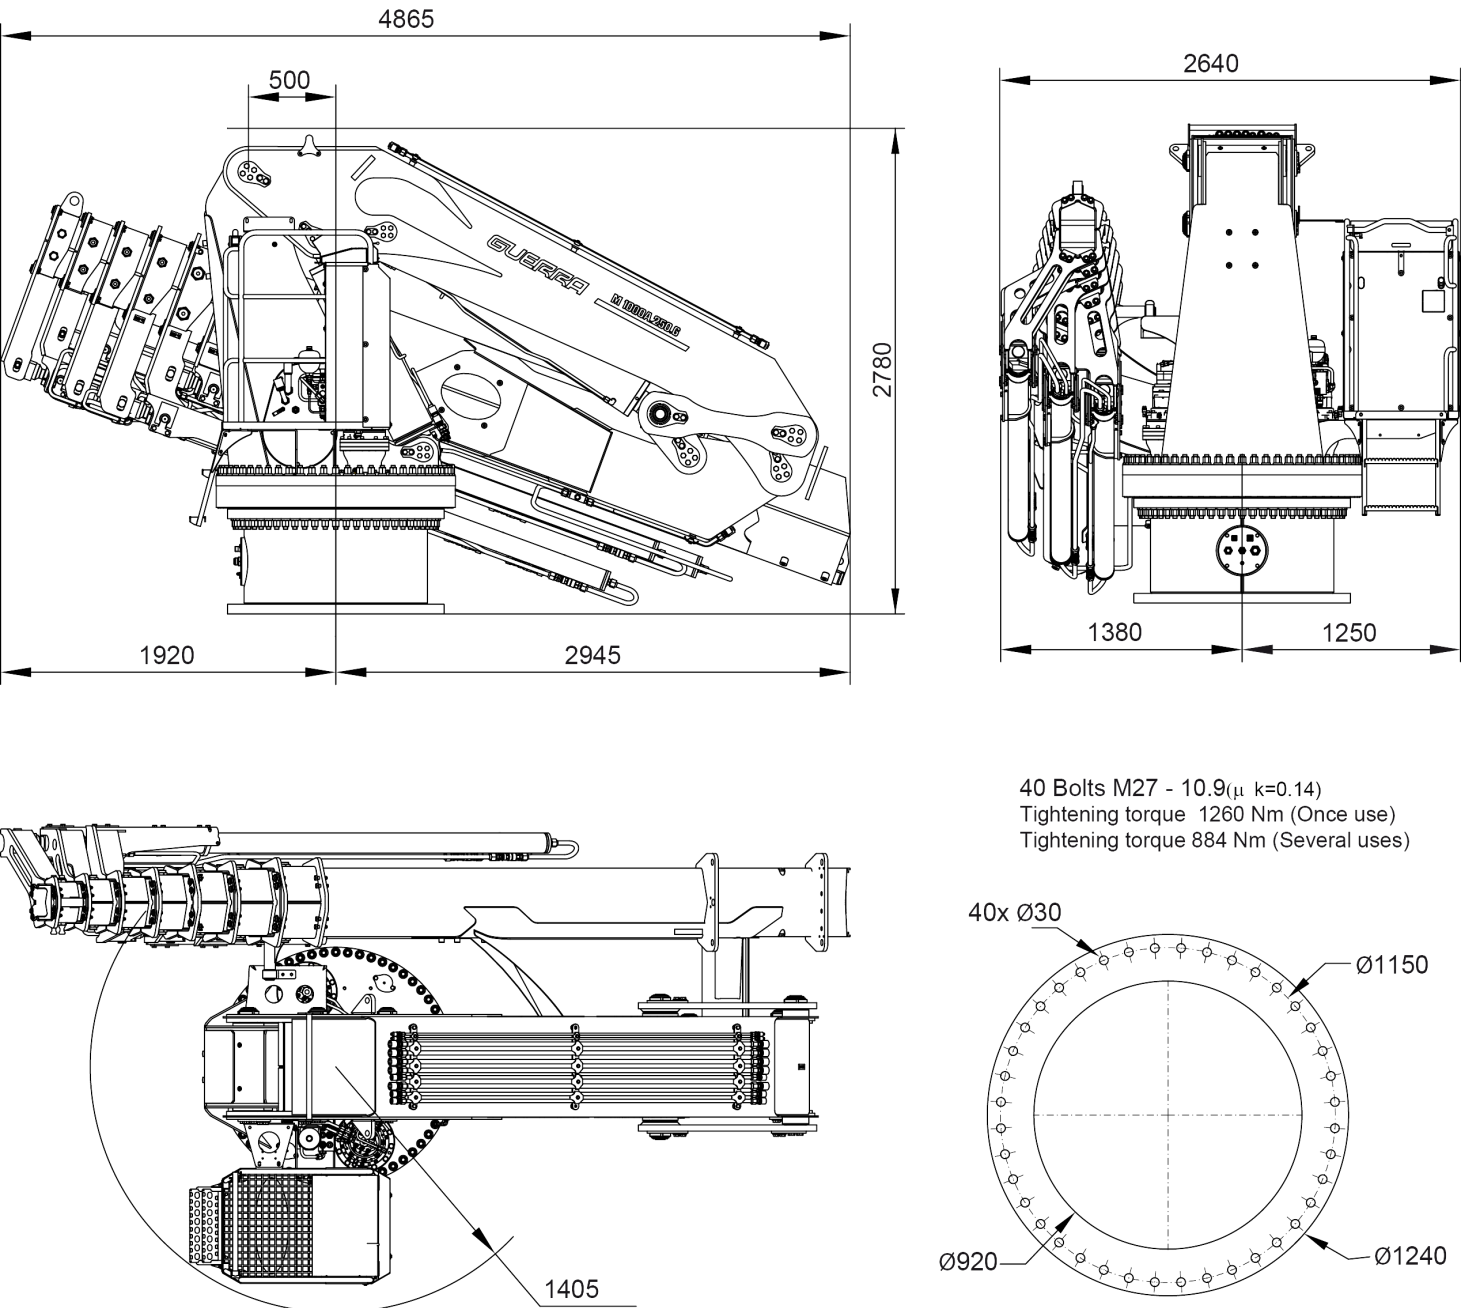

DATOS TÉCNICOS

		M	M	M	M	M	M
		1000.24A1	1000.24A2	1000.24A3	1000.24A4	1000.24A5	1000.24A6
 CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	[kNm]	942.7	917.1	890.4	864.8	840.4	822.5
 MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO	[m]	8.7	11.4	14.1	17.0	19.6	22.3
 MOMENTO DE GIRO BRUTO	[kNm]	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
 ÁNGULO DE GIRO	[°]	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	[bar]	300	300	300	300	300	300
 CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	200	200	200	200	200	200
 PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	[Kg]	7315	7915	8490	9010	9490	9925

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado según DIN 15018 clase H1-B3
- ✓ La estructura de la grúa está granallada y metalizada
- ✓ Doble capa de imprimación y doble capa de pintura
- ✓ Cilindros especiales con vástagos de Ni-Cr para ambientes marinos
- ✓ Racores de flexibles y tubos de instalación hidráulica en INOX
- ✓ Flexibles con doble capa de goma A
- ✓ Sistema de giro mediante corona-rodamiento, accionado por moto-reductor
- ✓ Válvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
- ✓ Botón parada de emergencia y limitador de carga hidráulico.

OPCIONAL

- ✓ Cabrestante hidráulico.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Tomas hidráulicas auxiliares.
- ✓ Centrales hidráulicas eléctricas, diésel y de gasolina.

DIAGRAMA DE POSICIONES

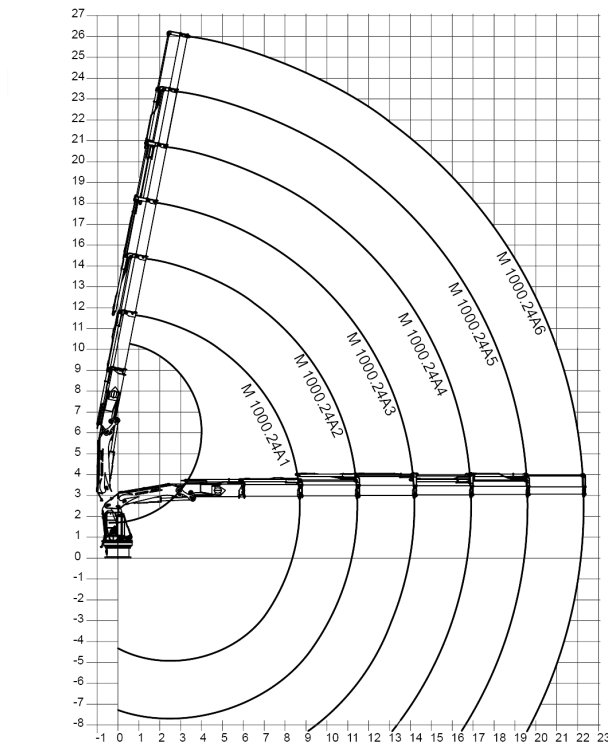


DIAGRAMA DE CARGAS

